

CC3201-1

BASES DE DATOS

OTOÑO 2019

Clase 7: Actualizaciones, Restricciones,
Formas Normales

Aidan Hogan

aidhog@gmail.com

Las preguntas de hoy

Planeta							
nombre	dist	radio	grav	días	años	temp	anillo
Mercurio	0,39	0,38	2,8	58,646	0,241	440	false
Venus	0,72	0,95	8,9	-243,019	0,615	730	false
Tierra	1,00	1,00	9,8	0,997	1,000	288	false
Marte	1,52	0,53	3,7	1,026	1,880	186	false
Júpiter	5,20	10,97	22,9	0,414	11,862	152	true
Saturno	9,54	9,14	9,1	0,444	29,447	134	true
Urano	19,19	3,98	7,8	-0,719	84,017	76	true
Neptuno	30,07	3,86	11,0	0,671	164,791	53	true

Satélite			
nombre	planeta	descubridor	año
Luna	Tierra	⊥	⊥
Ganímedes	Júpiter	Galileo Galilei	1610
Calisto	Júpiter	Galileo Galilei	1610
Europa	Júpiter	Galileo Galilei	1610
Ío	Júpiter	Galileo Galilei	1610
Titán	Saturno	Christiaan Huygens	1655
Tritón	Neptuno	William Lassell	1846

Aterrizaje			
nave	planeta	país	año
Messenger	Mercurio	EEUU	2015
Venera 3	Venus	URRS	1966
Pioneer	Venus	EEUU	1978
Mars 2 lander	Marte	URRS	1971
Viking 1	Marte	EEUU	1976
Beagle 2	Marte	ESA	2003
Galileo	Júpiter	EEUU	2003

Pero ¿cómo se pueden crear y actualizar las tablas?

Y ¿cómo se puede saber si es un buen diseño relacional o no?

SQL: GESTIONAR Y CREAR TABLAS

SQL: Esquema

SistemaSolar

```
CREATE SCHEMA SistemaSolar; -- crear una agrupación de tablas
```

¿Para que sirven los esquemas?

Podemos configurar agrupaciones de tablas usando esquemas ...

SQL: Privilegios de Esquema

SistemaSolar

```
CREATE SCHEMA SistemaSolar; -- crear una agrupación de tablas
GRANT USAGE ON SCHEMA SistemaSolar TO narmstrong; -- sólo lectura
GRANT ALL PRIVILEGES ON SCHEMA SistemaSolar TO csagan; -- todo
```

SQL: Crear tablas

SistemaSolar

Aterrizaje

nave	planeta	país	año
------	---------	------	-----

```
CREATE SCHEMA SistemaSolar; -- crear una agrupación de tablas
CREATE TABLE SistemaSolar.Aterrizaje (
  nave VARCHAR (255),
  planeta VARCHAR (255),
  país VARCHAR (255),
  año SMALLINT
);
```

SQL: Borrar tablas

SistemaSolar

```
CREATE SCHEMA SistemaSolar; -- crear una agrupación de tablas
CREATE TABLE SistemaSolar.Aterrizaje (
  nave VARCHAR (255),
  planeta VARCHAR (255),
  país VARCHAR (255),
  año SMALLINT
);
DROP TABLE SistemaSolar.Aterrizaje;
```

¿Hay que poner el esquema cada vez?

...

SQL: Camino de esquema

SistemaSolar

```
CREATE SCHEMA SistemaSolar; -- crear una agrupación de tablas
SHOW search_path; -- public
ALTER USER csagan SET search_path TO SistemaSolar,public;
CREATE TABLE Aterrizaje ( ... );
DROP TABLE Aterrizaje;
```

*Seleccionará el primer esquema en el camino.
P. ej., si hay SistemaSolar.Aterrizaje y
public.Aterrizaje, leerá de la primera tabla*

SQL: ACTUALIZAR TABLAS

SQL: Insertar tuplas

SistemaSolar

Aterrizaje

nave	planeta	país	año
Messenger	Mercurio	EEUU	2015

...

```
CREATE TABLE Aterrizaje ( ... );
```

```
INSERT INTO Aterrizaje VALUES ('Messenger','Mercurio','EEUU',2015);
```

SQL: Insertar tuplas

SistemaSolar

Aterrizaje

nave	planeta	país	año
Messenger	Mercurio	EEUU	2015
Venera 3	Venus	URRS	1966

...

```
CREATE TABLE Aterrizaje ( ... );  
INSERT INTO Aterrizaje VALUES ('Messenger','Mercurio','EEUU',2015);  
INSERT INTO Aterrizaje VALUES ('Venera 3','Venus','URRS',1966);
```

SQL: Insertar tuplas

SistemaSolar

Aterrizaje

nave	planeta	país	año
Messenger	Mercurio	EEUU	2015
Venera 3	Venus	URRS	1966
Pioneer	Venus	EEUU	1978

...

```
CREATE TABLE Aterrizaje ( ... );  
INSERT INTO Aterrizaje VALUES ('Messenger','Mercurio','EEUU',2015);  
INSERT INTO Aterrizaje VALUES ('Venera 3','Venus','URRS',1966);  
INSERT INTO Aterrizaje VALUES ('Pioneer','Venus','EEUU',1978);
```

SQL: Insertar tuplas

SistemaSolar

Aterrizaje

nave	planeta	país	año
Messenger	Mercurio	EEUU	2015
Venera 3	Venus	URRS	1966
Pioneer	Venus	EEUU	1978

```
...  
CREATE TABLE Aterrizaje ( ... );  
INSERT INTO Aterrizaje VALUES ('Messenger','Mercurio','EEUU',2015);  
INSERT INTO Aterrizaje VALUES ('Venera 3','Venus','URRS',1966);  
INSERT INTO Aterrizaje VALUES ('Pioneer','Venus','EEUU',1978);  
INSERT INTO Aterrizaje VALUES ('Mars 2 lander','Marte','URRS','1971'); -- error
```

SQL: Insertar tuplas

SistemaSolar

Aterrizaje

nave	planeta	país	año
Messenger	Mercurio	EEUU	2015
Venera 3	Venus	URRS	1966
Pioneer	Venus	EEUU	1978
Mars 2 lander	Marte	EEUU	⊥

...

```
CREATE TABLE Aterrizaje ( ... );  
INSERT INTO Aterrizaje VALUES ('Messenger','Mercurio','EEUU',2015);  
INSERT INTO Aterrizaje VALUES ('Venera 3','Venus','URRS',1966);  
INSERT INTO Aterrizaje VALUES ('Pioneer','Venus','EEUU',1978);  
INSERT INTO Aterrizaje VALUES ('Mars 2 lander','Marte','URRS','1971'); -- error  
INSERT INTO Aterrizaje (país,nave,planeta) VALUES ('EEUU','Mars 2 lander','Marte');
```

SQL: Insertar tuplas

SistemaSolar

AterrizajeEEUU

nave	planeta	país	año
Messenger	Mercurio	EEUU	2015
Pioneer	Venus	EEUU	1978
Mars 2 lander	Marte	EEUU	⊥

Aterrizaje

nave	planeta	país	año
Messenger	Mercurio	EEUU	2015
Venera 3	Venus	URRS	1966
Pioneer	Venus	EEUU	1978
Mars 2 lander	Marte	EEUU	⊥

...

```
CREATE TABLE Aterrizaje ( ... );
INSERT INTO Aterrizaje VALUES ('Messenger','Mercurio','EEUU',2015);
INSERT INTO Aterrizaje VALUES ('Venera 3','Venus','URRS',1966);
INSERT INTO Aterrizaje VALUES ('Pioneer','Venus','EEUU',1978);
INSERT INTO Aterrizaje VALUES ('Mars 2 lander','Marte','URRS','1971'); -- error
INSERT INTO Aterrizaje (país,nave,planeta) VALUES ('EEUU','Mars 2 lander','Marte');
CREATE TABLE AterrizajeEEUU ( ... ); -- misma definición que Aterrizaje
INSERT INTO AterrizajeEEUU ( SELECT * FROM Aterrizaje WHERE país='EEUU' );
```

SQL: Editar tuplas

SistemaSolar

AterrizajeEEUU

nave	planeta	país	año
Messenger	Mercurio	EEUU	2015
Pioneer	Venus	EEUU	1978
Mars 2 lander	Marte	EEUU	⊥

Aterrizaje

nave	planeta	país	año
Messenger	Mercurio	EEUU	2015
Venera 3	Venus	URRS	1966
Pioneer	Venus	EEUU	1978
Mars 2 lander	Marte	URRS	1971

...

```
UPDATE Aterrizaje
  SET año=1971,país=URRS
  WHERE nave='Mars 2 lander';
```


SQL: Actualizar tuplas de otra tabla

SistemaSolar

AterrizajeEEUU

nave	planeta	país	año
Messenger	Mercurio	EEUU	2015
Pioneer	Venus	EEUU	1978
Mars 2 lander	Marte	EEUU	⊥

Aterrizaje

nave	planeta	país	año
Messenger	Mercurio	EEUU	2015
Venera 3	Venus	URRS	1966
Pioneer	Venus	EEUU	1978
Mars 2 lander	Marte	EEUU	1971

```
...  
UPDATE Aterrizaje A  
  SET país=AE.país  
  FROM AterrizajeEEUU AE  
  WHERE A.nave=AE.nave AND A.planeta=AE.planeta;
```

SQL: Borrar tuplas

SistemaSolar

AterrizajeEEUU

nave	planeta	país	año
Messenger	Mercurio	EEUU	2015
Pioneer	Venus	EEUU	1978

Aterrizaje

nave	planeta	país	año
Messenger	Mercurio	EEUU	2015
Venera 3	Venus	URRS	1966
Pioneer	Venus	EEUU	1978
Mars 2 lander	Marte	EEUU	1971

...

```
DELETE FROM AterrizajeEEUU WHERE año IS NULL;
```

SQL: Borrar columnas

SistemaSolar

AterrizajeEEUU

nave	planeta	año
Messenger	Mercurio	2015
Pioneer	Venus	1978

Aterrizaje

nave	planeta	país	año
Messenger	Mercurio	EEUU	2015
Venera 3	Venus	URRS	1966
Pioneer	Venus	EEUU	1978
Mars 2 lander	Marte	EEUU	1971

...

```
ALTER TABLE AterrizajeEEUU DROP COLUMN país;
```

SQL: Crear columnas

SistemaSolar

AterrizajeEEUU

nave	planeta	año	despegue
Messenger	Mercurio	2015	⊥
Pioneer	Venus	1978	⊥

Aterrizaje

nave	planeta	país	año
Messenger	Mercurio	EEUU	2015
Venera 3	Venus	URRS	1966
Pioneer	Venus	EEUU	1978
Mars 2 lander	Marte	EEUU	1971

...

```
ALTER TABLE AterrizajeEEUU ADD COLUMN despegue DATE;
```

SQL: Modificar columnas

SistemaSolar

AterrizajeEEUU

nave	planeta	año	despegue
Messenger	Mercurio	2015	⊥
Pioneer	Venus	1978	⊥

Aterrizaje

nave	planeta	país	año
Messenger	Mercurio	EEUU	2015
Venera 3	Venus	URRS	1966
Pioneer	Venus	EEUU	1978
Mars 2 lander	Marte	EEUU	1971

...

```
ALTER TABLE AterrizajeEEUU ALTER COLUMN despegue VARCHAR(255);
```

Postgres: Cargar datos

SistemaSolar

AterrizajeEEUU

nave	planeta	año	despegue
Messenger	Mercurio	2015	⊥
Pioneer	Venus	1978	⊥

Aterrizaje

nave	planeta	país	año
Messenger	Mercurio	EEUU	2015
Venera 3	Venus	URRS	1966
Pioneer	Venus	EEUU	1978
Messenger	Mercurio	EEUU	2015
Venera 3	Venus	URRS	1966
Pioneer	Venus	EEUU	1978
Mars 2 lander	Marte	EEUU	1971
Viking 1	Marte	EEUU	1976
Beagle 2	Marte	ESA	2003
Galileo	Júpiter	EEUU	2003

...
`COPY Aterrizaje FROM '/home/csagan/aterrizaje.tsv' DELIMITER E'\t';`

¿Algún problema aquí?

...

Específico de Postgres

Concatena los datos

(Integrity Constraints)

SQL: RESTRICCIONES

Abre una cuenta



Banco de Chilly

Y (por supuesto) hay una base de datos

Ingreso

<u>cuenta</u>	<u>comentario</u>	<u>fecha</u>	<u>hora</u>	<u>monto</u>	<u>saldo</u>	<u>id</u>
7873698669	Deposito inicial	2020-21-01	20:02:02	300000	300000	TRCXGU8JSHD
7873698669	C0°0°L Designs	2020-02-06	09:15:33	50000	325000	TRCCIA2J8A0

Gasto

<u>cuenta</u>	<u>comentario</u>	<u>fecha</u>	<u>hora</u>	<u>monto</u>	<u>saldo</u>	<u>id</u>
7873698669	Electricidad	2020-02-02	20:00:01	8200	291800	TRCJASJDA9A
7873698669	Calefacción	2020-02-02	20:00:02	600	291200	TRC81KAQWAS
7873698669	Moviestar	2020-02-02	20:00:03	16200	275000	TRCK8J7JA8D
7873698669	Cajero	2020-02-08	16:05:02	100000	225000	TRCPM8A45AD

Cuenta

<u>número</u>	<u>rut</u>	<u>tipo</u>	<u>saldo_clp</u>	<u>saldo_usd</u>
7873698669	32.000.273-K	Estacional	225000	344,94

Divisa

<u>d1</u>	<u>d2</u>	<u>valor</u>
CLP	USD	0,0001533
USD	CLP	652,2750000

Cliente

<u>rut</u>	<u>nombre</u>	<u>fono</u>	<u>dirección</u>
32.000.273-K	Kelvin	+56976698463	Campo de Hielo Sur, Depto 273

Modelo Relacional: Restricciones

Restricciones (*de integridad*):

son **restricciones** formales

que imponemos a **un esquema**

que todas sus instancias

deben satisfacer

Restricciones básicas: llaves, nulos, domino

Cuenta

<u>número</u>	rut	tipo	saldo_clp	saldo_usd
7873698669	32.000.273-K	Estacional	225000	344,94

Banco de Chile

```
CREATE TABLE Cuenta (  
  número BIGINT PRIMARY KEY,  
  rut VARCHAR (12) NOT NULL,  
  tipo VARCHAR (12) NOT NULL,  
  saldo_clp BIGINT NOT NULL,  
  saldo_usd DOUBLE PRECISION  
  NOT NULL  
)
```

```
INSERT INTO Cuenta VALUES  
(7873698669, '28.923.123-7', 'Estacional', 1000, 1.53)
```

```
UPDATE Cuenta SET tipo=NULL WHERE número=7873698669
```

```
INSERT INTO Cuenta VALUES  
(7273697679, '28.923.0123-7', 'Estacional', 1000, 1.53)
```

Restricciones básicas: valores por defecto

Cuenta				
<u>número</u>	rut	tipo	saldo_clp	saldo_usd
7873698669	32.000.273-K	Estacional	225000	344,94
7273697679	28.923.123-7	Estacional	0	0,00

Banco de Chile

```
CREATE TABLE Cuenta (  
  número BIGINT PRIMARY KEY,  
  rut VARCHAR (12) NOT NULL,  
  tipo VARCHAR (12) NOT NULL,  
  saldo_clp BIGINT NOT NULL  
    DEFAULT 0,  
  saldo_usd DOUBLE PRECISION  
    NOT NULL DEFAULT 0  
)
```

```
INSERT INTO Cuenta (número, rut, tipo)  
VALUES (7273697679, '28.923.123-7', 'Estacional')
```

Restricciones de unicidad

Cuenta				
<u>número</u>	rut	tipo	saldo_clp	saldo_usd
7873698669	32.000.273-K	Estacional	225000	344,94
7273697679	28.923.123-7	Estacional	0	0,00

```
CREATE TABLE Cuenta (  
  número INTEGER PRIMARY KEY,  
  rut VARCHAR (12) NOT NULL,  
  tipo VARCHAR (12) NOT NULL,  
  saldo_clp BIGINT NOT NULL  
    DEFAULT 0,  
  saldo_usd FLOAT NOT NULL  
    DEFAULT 0,  
  UNIQUE (rut,tipo)  
)
```

```
INSERT INTO Cuenta (número, rut, tipo)  
VALUES (8079766582, '28.923.123-7', 'Estacional')
```

La llave primaria implica una restricción de unicidad. La unicidad representa una llave candidata: se pueden tener varias llaves candidatas pero una sola llave primaria.

Nombrar (y borrar) restricciones

Cuenta				
<u>número</u>	rut	tipo	saldo_clp	saldo_usd
7873698669	32.000.273-K	Estacional	225000	344,94
7273697679	28.923.123-7	Estacional	0	0,00

Banco de Chile

```
CREATE TABLE Cuenta (  
  número INTEGER,  
  rut VARCHAR (12) NOT NULL,  
  tipo VARCHAR (12) NOT NULL,  
  saldo_clp BIGINT NOT NULL  
    DEFAULT 0,  
  saldo_usd FLOAT NOT NULL  
    DEFAULT 0,  
  CONSTRAINT Cuenta_uni_rt UNIQUE (rut,tipo),  
  CONSTRAINT Cuenta_pk PRIMARY KEY (número) )
```

```
ALTER TABLE Cuenta  
DROP CONSTRAINT Cuenta_uni_rt
```

*Más fácil cambiar restricciones
posteriormente.*

*Si hay una violación, el mensaje de error
será más intuitivo si las restricciones
tienen nombres intuitivos.*

Restricciones de llaves foráneas

Ingreso

<u>cuenta</u>	comentario	fecha	hora	monto	saldo	<u>id</u>
7873698669	Deposito inicial	2020-01-21	20:02:02	300000	300000	TRCXGU8JSHD
7873698669	C0°0°L Designs	2020-02-06	09:15:33	50000	325000	TRCCIA2J8A0

Cuenta

<u>número</u>	rut	tipo	saldo_clp	saldo_usd
7873698669	32.000.273-K	Estacional	225000	344,94

```
CREATE TABLE Ingreso (  
  cuenta BIGINT REFERENCES Cuenta(número),  
  comentario VARCHAR (255),  
  fecha DATE NOT NULL,  
  hora TIME NOT NULL,  
  monto BIGINT NOT NULL,  
  saldo INT NOT NULL,  
  id VARCHAR (12) PRIMARY KEY  
)
```

```
INSERT INTO Ingreso VALUES  
  (7273697679, ... , ...)
```

Cada **cuenta** en **Ingreso** tiene que estar en **Cuenta.número**.

Restricciones de llaves compuestas

Divisa		
<u>d1</u>	<u>d2</u>	valor
CLP	USD	0,0001533
USD	CLP	652,2750000
CLP	EUR	0,0001498
EUR	CLP	735,9700000

Cambio				
<u>id</u>	<u>D.venta</u>	<u>D.compa</u>	monto	
CA0121312393	CLP	USD	100000,00	
CA0121312393	CLP	EUR	20000,00	
CA2134812341	EUR	CLP	4815,16	

Banco de Chile

```
CREATE TABLE Divisa (  
  d1 VARCHAR (3),  
  d2 VARCHAR (3),  
  valor DOUBLE PRECISION,  
  PRIMARY KEY (d1, d2)  
)
```

```
CREATE TABLE Cambio (  
  id VARCHAR (12),  
  venta VARCHAR (3),  
  compra VARCHAR (3),  
  monto DOUBLE PRECISION,  
  FOREIGN KEY (venta, compra) REFERENCES Divisa (d1, d2),  
  PRIMARY KEY (id, venta, compra)  
)
```


Restricciones sobre varias columnas

Cuenta				
número	rut	tipo	saldo_clp	saldo_usd
7873698669	32.000.273-K	Estacional	225000	344,94

Banco de Chile

```
CREATE TABLE Cuenta (  
  número BIGINT PRIMARY KEY,  
  rut VARCHAR (12) NOT NULL,  
  tipo VARCHAR (12) NOT NULL,  
  saldo_clp BIGINT NOT NULL,  
  saldo_usd DOUBLE PRECISION NOT NULL,  
  CHECK ( ROUND ( (saldo_clp/saldo_usd)::NUMERIC - 652.275 , 1 ) = 0 )  
)
```

```
INSERT INTO Cuenta VALUES  
(7273697679, '28.923.123-7',  
'Estacional', 100, 0.99)
```



Restricciones sobre varias tablas

Cuenta

<u>número</u>	<u>rut</u>	<u>tipo</u>	<u>saldo_clp</u>	<u>saldo_usd</u>
7873698669	32.000.273-K	Estacional	225000	344,94

Divisa

<u>d1</u>	<u>d2</u>	<u>valor</u>
CLP	USD	0,0001533
USD	CLP	652,2750000

```
CREATE TABLE Cuenta (  
  número BIGINT PRIMARY KEY,  
  rut VARCHAR (12) NOT NULL,  
  tipo VARCHAR (12) NOT NULL,  
  saldo_clp BIGINT NOT NULL,  
  saldo_usd DOUBLE PRECISION NOT NULL,  
  CHECK ( ROUND((saldo_clp/saldo_usd)::NUMERIC -  
    ( SELECT valor FROM Divisa  
      WHERE d1='USD' AND d2='CLP' ) , 1 ) = 0  
)
```

```
INSERT INTO Cuenta VALUES  
(7273697679, '28.923.123-7',  
'Estacional', 100, 0.99)
```



Restricciones sobre varias tablas (!)

Ingreso

cuenta	comentario	fecha	hora	monto	saldo	<u>id</u>
7873698669	Deposito inicial	2020-01-21	20:02:02	300000	300000	TRCXGU8JSHD
7873698669	C0°0°L Designs	2020-02-06	09:15:33	50000	325000	TRCCIA2J8A0

Gasto

cuenta	comentario	fecha	hora	monto	saldo	<u>id</u>
7873698669	Electricidad	2020-02-02	20:00:01	8200	291800	TRCJASJDA9A
7873698669	Calefacción	2020-02-02	20:00:02	600	291200	TRC81KAQWAS
7873698669	Moviestar	2020-02-02	20:00:03	16200	275000	TRCK8J7JA8D
7873698669	Cajero	2020-02-08	16:05:02	100000	225000	TRCPM8A45AD

```
CREATE TABLE Ingreso (  
  cuenta INTEGER,  
  ...,  
  CHECK(  
    ( SELECT COUNT(*) FROM Ingreso I  
      WHERE I.fecha=fecha AND I.cuenta=cuenta ) +  
    ( SELECT COUNT(*) FROM Gasto G  
      WHERE G.fecha=fecha AND G.cuenta=cuenta ) < 1000  
  )  
)
```

¿Algún problema aquí? ...

¿Por qué la ponemos en Ingreso cuando involucra Gasto igualmente? Por ejemplo, si agregáramos la milésima tupla (con la misma cuenta y fecha) a Gasto, ¿no tendríamos una violación!

¿Alguna solución?

Duplicar la restricción en Gasto o ...

Asertos: Restricciones independientes

Ingreso

cuenta	comentario	fecha	hora	monto	saldo	<u>id</u>
7873698669	Deposito inicial	2020-01-21	20:02:02	300000	300000	TRCXGU8JSHD
7873698669	C0°0°L Designs	2020-02-06	09:15:33	50000	325000	TRCCIA2J8A0

Gasto

cuenta	comentario	fecha	hora	monto	saldo	<u>id</u>
7873698669	Electricidad	2020-02-02	20:00:01	8200	291800	TRCJASJDA9A
7873698669	Calefacción	2020-02-02	20:00:02	600	291200	TRC81KAQWAS
7873698669	Moviestar	2020-02-02	20:00:03	16200	275000	TRCK8J7JA8D
7873698669	Cajero	2020-02-08	16:05:02	100000	225000	TRCPM8A45AD

```
CREATE ASSERTION MaxTransferenciasDiarias
CHECK (
  ( SELECT MAX(num)
    FROM
      ( SELECT COUNT(*) AS num
        FROM
          ( SELECT * FROM Ingreso
            UNION
              SELECT * FROM Gasto ) Trans
          GROUP BY fecha, cuenta ) TransC ) ) < 1000 )
```

Rechazará alguna operación en el esquema que violaría la restricción

La restricción no depende ni de una tabla ni de la otra.

... pero puede ser más costosa/compleja así.

¡Garantizar integridad con restricciones!

Ingreso

<u>cuenta</u>	<u>comentario</u>	<u>fecha</u>	<u>hora</u>	<u>monto</u>	<u>saldo</u>	<u>id</u>
7873698669	Deposito inicial	2020-01-21	20:02:02	300000	300000	TRCXGU8JSHD
7873698669	C0°0°L Designs	2020-02-06	09:15:33	50000	325000	TRCCIA2J8A0

Gasto

<u>cuenta</u>	<u>comentario</u>	<u>fecha</u>	<u>hora</u>	<u>monto</u>	<u>saldo</u>	<u>id</u>
7873698669	Electricidad	2020-02-02	20:00:01	8200	291800	TRCJASJDA9A
7873698669	Calefacción	2020-02-02	20:00:02	600	291200	TRC81KAQWAS
7873698669	Moviestar	2020-02-02	20:00:03	16200	275000	TRCK8J7JA8D
7873698669	Cajero	2020-02-08	16:05:02	100000	225000	TRCPM8A45AD

Cuenta

<u>número</u>	<u>rut</u>	<u>tipo</u>	<u>saldo_clp</u>	<u>saldo_usd</u>
7873698669	32.000.273-K	Estacional	225000	344,94

Divisa

<u>d1</u>	<u>d2</u>	<u>valor</u>
CLP	USD	0,0001533
USD	CLP	652,2750000

Cliente

<u>rut</u>	<u>nombre</u>	<u>fono</u>	<u>dirección</u>
32.000.273-K	Kelvin	+56976698463	Campo de Hielo Sur, Depto 273



WARNING

Postgres no permite consultas anidadas en CHECK
ni asertos

(son caros!)

DEFINIR DOMINIOS Y TIPOS

Crear dominios: VARCHAR

Ingreso

<u>cuenta</u>	<u>comentario</u>	<u>fecha</u>	<u>hora</u>	<u>monto</u>	<u>saldo</u>	<u>id</u>
7873698669	Deposito inicial	2020-01-21	20:02:02	300000	300000	TRCXGU8JSHD
7873698669	C0°0°L Designs	2020-02-06	09:15:33	50000	325000	TRCCIA2J8A0

Gasto

<u>cuenta</u>	<u>comentario</u>	<u>fecha</u>	<u>hora</u>	<u>monto</u>	<u>saldo</u>	<u>id</u>
7873698669	Electricidad	2020-02-02	20:00:01	8200	291800	TRCJASJDA9A
7873698669	Calefacción	2020-02-02	20:00:02	600	291200	TRC81KAQWAS
7873698669	Moviestar	2020-02-02	20:00:03	16200	275000	TRCK8J7JA8D
7873698669	Cajero	2020-02-08	16:05:02	100000	225000	TRCPM8A45AD

```
CREATE DOMAIN tr_str VARCHAR (12)  
CHECK ( VALUE LIKE 'TRC%' );
```

```
CREATE TABLE Ingreso (  
... ,  
id tr_str PRIMARY KEY );
```

```
CREATE TABLE Gasto (  
... ,  
id tr_str PRIMARY KEY );
```

```
UPDATE Ingreso SET id='XJ1' WHERE id='TRCXGU8JSHD'
```

```
UPDATE Gasto SET id='8AS' WHERE id='TRCPM8A45AD'
```


Crear dominios: INTEGER

Ingreso

<u>cuenta</u>	<u>comentario</u>	<u>fecha</u>	<u>hora</u>	<u>monto</u>	<u>saldo</u>	<u>id</u>
7873698669	Deposito inicial	2020-01-21	20:02:02	300000	300000	TRCXGU8JSHD
7873698669	C0°0°L Designs	2020-02-06	09:15:33	50000	325000	TRCCIA2J8A0

Cuenta

<u>número</u>	<u>rut</u>	<u>tipo</u>	<u>saldo_clp</u>	<u>saldo_usd</u>
7873698669	32.000.273-K	Estacional	225000	344,94

```
CREATE DOMAIN c_no BIGINT  
CHECK ( VALUE > 999999999  
AND VALUE <= 9999999999);
```

```
CREATE TABLE Ingreso (  
cuenta c_no, ... );
```

```
CREATE TABLE Cuenta (  
número c_no PRIMARY KEY, ... );
```

```
UPDATE Ingreso SET cuenta=65537 WHERE id='TRCXGU8JSHD'
```

```
UPDATE Cuenta SET número=691 WHERE número=7873698669
```

Dominios: compatibles con el tipo base

Ingreso

<u>cuenta</u>	comentario	fecha	hora	monto	saldo	<u>id</u>
7873698669	Deposito inicial	2020-01-21	20:02:02	300000	300000	TRCXGU8JSHD
7873698669	C0°0°L Designs	2020-02-06	09:15:33	50000	325000	TRCCIA2J8A0

Cuenta

<u>número</u>	rut	tipo	saldo_clp	saldo_usd
7873698669	32.000.273-K	Estacional	225000	344,94

Chilly

```
CREATE DOMAIN c_no BIGINT
CHECK ( VALUE > 999999999
AND VALUE <= 9999999999);
```

```
CREATE TABLE Ingreso (
cuenta c_no, ... );
```

```
CREATE TABLE Cuenta (
número c_no PRIMARY KEY, ... );
```

```
SELECT rut FROM Cuenta
WHERE número > saldo_clp
```

rut

32.000.273-K

Se pueden comparar valores del dominio con otros valores como si fueran del tipo base

Tipos: son distintos a otros tipos

Ingreso

<u>cuenta</u>	<u>comentario</u>	<u>fecha</u>	<u>hora</u>	<u>monto</u>	<u>saldo</u>	<u>id</u>
7873698669	Deposito inicial	2020-01-21	20:02:02	300000	300000	TRCXGU8JSHD
7873698669	C0°0°L Designs	2020-02-06	09:15:33	50000	325000	TRCCIA2J8A0

Cuenta

<u>número</u>	<u>rut</u>	<u>tipo</u>	<u>saldo_clp</u>	<u>saldo_usd</u>
7873698669	32.000.273-K	Estacional	225000	344,94

```
CREATE TYPE c_no_t UNDER BIGINT;
```

```
CREATE TABLE Ingreso (  
  cuenta c_no_t, ... );
```

```
CREATE TABLE Cuenta (  
  número c_no_t PRIMARY KEY, ... );
```

```
SELECT rut FROM Cuenta  
WHERE número > saldo_clp
```



No se pueden comparar valores del nuevo tipo con valores de otros tipos (solo entre sí).

Tipos: son distintos a otros tipos

Ingreso

<u>cuenta</u>	<u>comentario</u>	<u>fecha</u>	<u>hora</u>	<u>monto</u>	<u>saldo</u>	<u>id</u>
7873698669	Deposito inicial	2020-01-21	20:02:02	300000	300000	TRCXGU8JSHD
7873698669	C0°0°L Designs	2020-02-06	09:15:33	50000	325000	TRCCIA2J8A0

Cuenta

<u>número</u>	<u>rut</u>	<u>tipo</u>	<u>saldo_clp</u>	<u>saldo_usd</u>
7873698669	32.000.273-K	Estacional	225000	344,94

```
CREATE TYPE c_no_t UNDER BIGINT;
```

```
CREATE TABLE Ingreso (  
  cuenta c_no_t, ... );
```

```
CREATE TABLE Cuenta (  
  número c_no_t PRIMARY KEY, ... );
```

```
SELECT número, (número+1) AS siguiente  
FROM Cuenta
```



No se pueden usar funciones del tipo base con valores del nuevo tipo.



WARNING

Tipos son estándares (en SQL)

Pero Postgres solo soporta tipos compuestos ...

Tipos: un tipo compuesto

Cuenta			
<u>número</u>	rut	tipo	saldo
7873698669	32.000.273-K	Estacional	(clp:225000, usd:344,94)

Banco de Chile

```
CREATE TYPE valor AS (  
  clp    BIGINT,  
  usd    DOUBLE PRECISION  
);  
CREATE TABLE Cuenta AS (  
  número ... ,  
  saldo valor  
);  
INSERT INTO Cuenta VALUES (7873698669, '32.000.273-K', 'Estacional', ROW(225000, 344.94));
```

Tipos: un tipo compuesto

Cuenta			
<u>número</u>	rut	tipo	saldo
7873698669	32.000.273-K	Estacional	(clp :225000, usd :344,94)

Banco de Chile

```
...  
SELECT saldo.usd FROM Cuenta;
```

Cuenta
<u>saldo.usd</u>
344,49

FORMAS NORMALES

Todo bien

Cliente

<u>rut</u>	nombre	fono	dirección
32.000.273-K	Kelvin	+56976698463	Campo de Hielo Sur, Depto 273



¿Y si un cliente tiene varios números de teléfono?

...

UNF: Forma No Normalizada *(UnNormalised Form)*

Cliente

<u>rut</u>	<u>nombre</u>	<u>fono</u>	<u>dirección</u>
32.000.273-K	Kelvin	+56976698463	Campo de Hielo Sur, Depto 273
12.491.671-K	Rankine	+56991324842,+56223491234	Campo de Hielo Norte, Depto 502



UNF:

Varias multiplicidades de valores en una columna de la tabla



Banco de Chile

1NF: Primera Forma Normal *(First Normal Form)*

Cliente

<u>rut</u>	<u>nombre</u>	<u>fono</u>	<u>dirección</u>
32.000.273-K	Kelvin	+56976698463	Campo de Hielo Sur, Depto 273
12.491.671-K	Rankine	+56991324842	Campo de Hielo Norte, Depto 502
12.491.671-K	Rankine	+56223491234	Campo de Hielo Norte, Depto 502



1NF:

Un valor en cada celda de la tabla



Banco de Chile

1NF: Primera Forma Normal *(First Normal Form)*

Cliente

<u>rut</u>	<u>nombre</u>	<u>fono</u>	<u>dirección</u>
32.000.273-K	Kelvin	+56976698463	Campo de Hielo Sur, Depto 273
12.491.671-K	Rankine	+56991324842	Campo de Hielo Norte, Depto 502
12.491.671-K	Rankine	+56223491234	Campo de Hielo Norte, Depto 502

¿Algún problema aquí? ...



Banco de Chile

1NF: Primera Forma Normal *(First Normal Form)*

Cliente

<u>rut</u>	<u>nombre</u>	<u>fono</u>	<u>dirección</u>
32.000.273-K	Kelvin	+56976698463	Campo de Hielo Sur, Depto 273
12.491.671-K	Rankine	+56991324842	Campo de Hielo Norte, Depto 502
12.491.671-K	Rankine	+56223491234	Campo de Hielo Norte, Depto 502

Soluciones con nullos no cuentan aquí.

¿Algún problema aquí? ...

Redundancia

Pero ¿por qué es un problema? ¿Solo por el espacio? ...

Anomalía de actualización:

Por ejemplo, se puede actualizar la dirección de Rankine en un lugar sin actualizar todos los valores

Anomalía de inserción:

No podemos insertar un nuevo cliente a la tabla si no tenemos un número de teléfono

Anomalía de borrado:

Si el número de teléfono ahora está invalido, tendremos que borrar la fila entera con la dirección, etc.



1NF: Primera Forma Normal *(First Normal Form)*

Cliente

<u>rut</u>	nombre	<u>fono</u>	<u>dirección</u>
32.000.273-K	Kelvin	+56976698463	Campo de Hielo Sur, Depto 273
12.491.671-K	Rankine	+56991324842	Campo de Hielo Norte, Depto 502
12.491.671-K	Rankine	+56223491234	Campo de Hielo Norte, Depto 502

¿La solución? ...


*Crear otra tabla con **rut** y **fono***

Pero ¿cómo podemos definir el problema aquí? ...

...



Banco de Chile

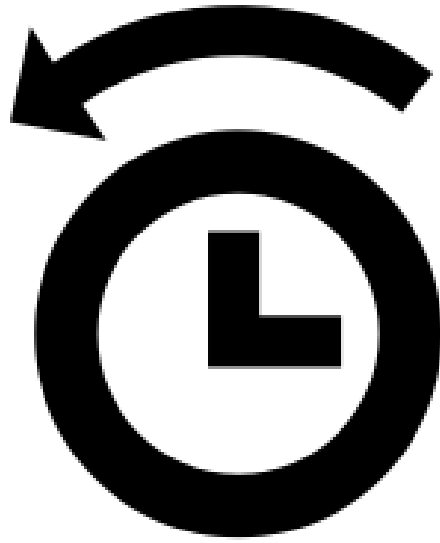

Modelo Relacional: Restricciones (Llaves)

Un conjunto de **atributos** de **una relación**

forma **una llave candidata**

si es una **súper llave**

y no hay un subconjunto propio de esos atributos

que es una súper llave



Modelo Relacional: Restricciones (Llaves)

Persona(rut, nombre, fecha-de-nacimiento, madre-rut, padre-rut)

¿Hay otra llave candidata?

Probablemente ...

Persona(rut, nombre, fecha-de-nacimiento, madre-rut, padre-rut)

... o puede ser ...

Persona(rut, nombre, fecha-de-nacimiento, madre-rut, padre-rut)

(si no tenemos un tipo como Gengis Kan)



Modelo Relacional: Restricciones (Llaves)

Un atributo es primo

si está en alguna llave candidata



Modelo Relacional:

Restricciones (Dependencias funcionales)

Dada una relación

y dos conjuntos de atributos X, Y

X determina funcionalmente Y

si y solo si

cada valor de X en la relación

tiene asociado un solo valor de Y



Modelo Relacional:

Restricciones (Dependencias funcionales)

Cervezas

<u>nombre</u>	tipo	grados	ciudad-origen
Austral Lager	Lager	4,6	Punta Arenas
Austral Yagan	Ale	5,0	Punta Arenas
Austral Pale Ale	Ale	5,0	Punta Arenas
Kuntsmann Torobayo	Ale	5,1	Valdivia
Kross 5	Ale	7,2	Curacaví
Kross Golden	Ale	5,3	Curacaví
Kross Pilsner	Pilsner	4,9	Curacaví

¿Hay una *dependencia funcional* aquí?

$\{\underline{\text{nombre}}\} \rightarrow \{\text{tipo, grados, ciudad-origen}\}$

$\{\underline{\text{nombre}}\} \rightarrow \{\text{tipo, } \underline{\text{nombre}}\}$

$\{\text{grados}\} \rightarrow \{\text{grados}\}$

$\{\text{grados}\} \rightarrow \{\text{tipo, ciudad-origen}\}$

(al menos aquí)

...





1NF: Primera Forma Normal

Asumiendo: $\{\text{rut}\} \rightarrow \{\text{nombre, dirección}\}$

Cliente

<u>rut</u>	nombre	<u>fono</u>	dirección
32.000.273-K	Kelvin	+56976698463	Campo de Hielo Sur, Depto 273
12.491.671-K	Rankine	+56991324842	Campo de Hielo Norte, Depto 502
12.491.671-K	Rankine	+56223491234	Campo de Hielo Norte, Depto 502

¿La solución? ...

Crear otra tabla con **rut** y **fono**

Pero ¿cómo podemos definir el problema aquí? ...

$\{\text{rut}\} \rightarrow \{\text{nombre, dirección}\}$

... pero **rut** es solo parte de una llave candidata



2NF: Segunda Forma Normal

Cliente

<u>rut</u>	<u>nombre</u>	<u>fono</u>	<u>dirección</u>
32.000.273-K	Kelvin	+56976698463	Campo de Hielo Sur, Depto 273
12.491.671-K	Rankine	+56991324842	Campo de Hielo Norte, Depto 502
12.491.671-K	Rankine	+56223491234	Campo de Hielo Norte, Depto 502

2NF: Satisface 1NF y ...

No existe:

$$A \rightarrow \{b\}$$

tal que:

*A sea un subconjunto propio de una llave candidata
y **b** sea un atributo no primo.*

¿El ejemplo está en la 2NF? ...

Depende ...



2NF: Segunda Forma Normal

Asumiendo: $\{\text{nombre, fono}\} \rightarrow \{\text{rut}\}$
 $\{\text{dirección, fono}\} \rightarrow \{\text{rut}\}$
 $\{\text{rut}\} \rightarrow \{\text{nombre, dirección}\}$

Cliente

<u>rut</u>	nombre	<u>fono</u>	<u>dirección</u>
32.000.273-K	Kelvin	+56976698463	Campo de Hielo Sur, Depto 273
12.491.671-K	Rankine	+56991324842	Campo de Hielo Norte, Depto 502
12.491.671-K	Rankine	+56223491234	Campo de Hielo Norte, Depto 502



2NF: Satisface 1NF y ...

No existe:

$$A \rightarrow \{b\}$$

tal que:

*A sea un subconjunto propio de una llave candidata
y **b** sea un atributo no primo.*

¿El ejemplo está en la 2NF? ...

¡Sí! Todos los atributos son primos. Por ejemplo:

$$\{\text{rut}\} \rightarrow \{\text{dirección}\}$$

*... pero el atributo **dirección** es primo*



2NF: Segunda Forma Normal

Asumiendo: $\{\text{nombre, fono}\} \rightarrow \{\text{rut}\}$
 $\{\text{rut}\} \rightarrow \{\text{nombre, dirección}\}$

Cliente

<u>rut</u>	nombre	<u>fono</u>	<u>dirección</u>
32.000.273-K	Kelvin	+56976698463	Campo de Hielo Sur, Depto 273
12.491.671-K	Rankine	+56991324842	Campo de Hielo Norte, Depto 502
12.491.671-K	Rankine	+56223491234	Campo de Hielo Norte, Depto 502



2NF: Satisface 1NF y ...

No existe:

$$A \rightarrow \{b\}$$

tal que:

*A sea un subconjunto propio de una llave candidata
y **b** sea un atributo no primo.*

¿El ejemplo está en la 2NF? ...

¡No! Por ejemplo:

$$\{\text{rut}\} \rightarrow \{\text{dirección}\}$$



2NF: Segunda Forma Normal

Asumiendo: $\{\text{nombre, fono}\} \rightarrow \{\text{rut}\}$
 $\{\text{rut}\} \rightarrow \{\text{nombre, dirección}\}$

Cliente

<u>rut</u>	<u>nombre</u>	<u>fono</u>	<u>dirección</u>
32.000.273-K	Kelvin	+56976698463	Campo de Hielo Sur, Depto 273
12.491.671-K	Rankine	+56991324842	Campo de Hielo Norte, Depto 502
12.491.671-K	Rankine	+56223491234	Campo de Hielo Norte, Depto 502



2NF: Satisface 1NF y ...

No existe:

$$A \rightarrow \{b\}$$

tal que:

*A sea un subconjunto propio de una llave candidata
y **b** sea un atributo no primo.*

¿La solución? ...



2NF: Segunda Forma Normal

Cliente

<u>rut</u>	nombre	dirección
32.000.273-K	Kelvin	Campo de Hielo Sur, Depto 273
12.491.671-K	Rankine	Campo de Hielo Norte, Depto 502



Contacto

<u>rut</u>	fono
32.000.273-K	+56976698463
12.491.671-K	+56991324842
12.491.671-K	+56223491234



2NF: Satisface 1NF y ...

No existe:

$$A \rightarrow \{b\}$$

tal que:

*A sea un subconjunto propio de una llave candidata
y **b** sea un atributo no primo.*

¿El ejemplo está en la 2NF? ...

*¡Sí! Contacto no puede tener atributos no primos y ...
Si $\{\text{nombre, dirección}\} \rightarrow \{\text{rut}\}$ no hay atributos no primos
Si no, no hay subconjuntos propios de una llave candidata*



2NF: Segunda Forma Normal

Asumiendo: $\{\text{cuenta_destino}\} \rightarrow \{\text{rut_destino}\}$
 $\{\text{rut_destino}\} \rightarrow \{\text{nombre_destino}\}$

Transferencia

<u>cuenta_origen</u>	<u>número</u>	<u>cuenta_destino</u>	<u>rut_destino</u>	<u>nombre_destino</u>	<u>monto</u>
7873698669	0000047	1849123812	12.491.671-K	Rankine	41920
7873698669	0000048	1849123812	12.491.671-K	Rankine	10000
8273697679	0000047	7873698669	32.000.273-K	Kelvin	10000
8273697679	0000048	1849123812	12.491.671-K	Rankine	41920



2NF: Satisface 1NF y ...

No existe:

$$A \rightarrow \{b\}$$

tal que:

*A sea un subconjunto propio de una llave candidata
y **b** sea un atributo no primo.*

¿El ejemplo está en la 2NF? ...

¡Sí!



2NF: Segunda Forma Normal

Asumiendo: $\{ \text{cuenta_destino} \} \rightarrow \{ \text{rut_destino} \}$
 $\{ \text{rut_destino} \} \rightarrow \{ \text{nombre_destino} \}$

Transferencia

<u>cuenta_origen</u>	<u>número</u>	<u>cuenta_destino</u>	<u>rut_destino</u>	<u>nombre_destino</u>	<u>monto</u>
7873698669	0000047	1849123812	12.491.671-K	Rankine	41920
7873698669	0000048	1849123812	12.491.671-K	Rankine	10000
8273697679	0000047	7873698669	32.000.273-K	Kelvin	10000
8273697679	0000048	1849123812	12.491.671-K	Rankine	41920

¿Se pueden tener anomalías? ...

¡Sí! Por ejemplo ...

Transferencia

...	<u>cuenta_destino</u>	...	<u>nombre_destino</u>	<u>monto</u>
...	1849123812	...	Rankine	41920
...
...	1849123812	...	Kelvin	10000

¿Dónde está el problema? ...

$\{ \text{cuenta_destino} \} \rightarrow \{ \text{rut_destino}, \text{nombre_destino} \}$

... pero el atributo cuenta_destino no es primo



3NF: Tercera Forma Normal

Asumiendo: $\{ \text{cuenta_destino} \} \rightarrow \{ \text{rut_destino} \}$
 $\{ \text{rut_destino} \} \rightarrow \{ \text{nombre_destino} \}$

Transferencia

<u>cuenta_origen</u>	<u>número</u>	cuenta_destino	rut_destino	nombre_destino	monto
7873698669	0000047	1849123812	12.491.671-K	Rankine	41920
7873698669	0000048	1849123812	12.491.671-K	Rankine	10000
8273697679	0000047	7873698669	32.000.273-K	Kelvin	10000
8273697679	0000048	1849123812	12.491.671-K	Rankine	41920



3NF: Satisface la 2NF y ...

No existe:

$$X \rightarrow Y \rightarrow \{ z \}$$

tal que :

z sea no primo

$$y \quad Y \not\rightarrow X \quad y \quad z \notin Y$$

¿El ejemplo está en la 3NF? ...

¡No! Por ejemplo:

$$\{ \text{cuenta_origen}, \text{número} \} \rightarrow \{ \text{cuenta_destino} \} \rightarrow \{ \text{rut_destino} \}$$



3NF: Tercera Forma Normal

Asumiendo: $\{ \text{cuenta_destino} \} \rightarrow \{ \text{rut_destino} \}$
 $\{ \text{rut_destino} \} \rightarrow \{ \text{nombre_destino} \}$

Transferencia

<u>cuenta_origen</u>	<u>número</u>	<u>cuenta_destino</u>	<u>rut_destino</u>	<u>nombre_destino</u>	<u>monto</u>
7873698669	0000047	1849123812	12.491.671-K	Rankine	41920
7873698669	0000048	1849123812	12.491.671-K	Rankine	10000
8273697679	0000047	7873698669	32.000.273-K	Kelvin	10000
8273697679	0000048	1849123812	12.491.671-K	Rankine	41920



3NF: Satisface la 2NF y ...

No existe:

$$X \rightarrow Y \rightarrow \{ z \}$$

tal que :

z sea no primo

$$y \ Y \not\rightarrow X \ y \ z \notin Y$$

¿La solución? ...



3NF: Tercera Forma Normal

Asumiendo

$\{\text{rut}\} \rightarrow \{\text{nombre, cuenta}\}$

Transferencia

<u>cuenta_origen</u>	<u>número</u>	<u>cuenta_destino</u>	<u>monto</u>
7873698669	0000047	1849123812	41920
7873698669	0000048	1849123812	10000
8273697679	0000047	7873698669	10000
8273697679	0000048	1849123812	41920



Cuenta

<u>cuenta</u>	<u>rut</u>	<u>nombre</u>
1849123812	12.491.671-K	Rankine
7873698669	32.000.273-K	Kelvin



3NF: Satisface la 2NF y ...

No existe:

$X \rightarrow Y \rightarrow \{z\}$

tal que :

z sea no primo

$y \ Y \not\rightarrow X \ y \ z \notin Y$

¿El ejemplo está en la 3NF? ...

¡Sí!



3NF: Tercera Forma Normal

Asumiendo

{rut} → {nombre}

Transferencia

<u>cuenta_origen</u>	<u>número</u>	<u>cuenta_destino</u>	<u>monto</u>
7873698669	0000047	1849123812	41920
7873698669	0000048	1849123812	10000
8273697679	0000047	7873698669	10000
8273697679	0000048	1849123812	41920

Cuenta

<u>cuenta</u>	<u>rut</u>	<u>nombre</u>
1849123812	12.491.671-K	Rankine
7873698669	32.000.273-K	Kelvin
8273697679	32.000.273-K	Kelvin



3NF: Satisface la 2NF y ...

No existe:

$X \rightarrow Y \rightarrow \{z\}$

tal que :

z sea no primo

$y \ Y \not\rightarrow X \ y \ z \notin Y$

¿El ejemplo está en la 3NF? ...

¡No!

{cuenta} → {rut} → {nombre}



3NF: Tercera Forma Normal

Asumiendo

$\{\underline{\text{cuenta_destino}}\} \rightarrow \{\text{rut_destino}\}$

TransferenciaTotal

<u>cuenta_origen</u>	<u>cuenta_destino</u>	rut_destino	total
7873698669	1849123812	12.491.671-K	10000
8273697679	7873698669	32.000.273-K	10000
8273697679	1849123812	12.491.671-K	51920



3NF: Satisface la 2NF y ...

No existe:

$$X \rightarrow Y \rightarrow \{z\}$$

tal que :

z sea no primo

$$y \quad Y \not\rightarrow X \quad y \quad z \notin Y$$

¿El ejemplo está en la 3NF? ...

¡No!

$\{\underline{\text{cuenta_origen}}, \underline{\text{cuenta_destino}}\} \rightarrow \{\underline{\text{cuenta_destino}}\} \rightarrow \{\text{rut_destino}\}$



3NF: Tercera Forma Normal

Asumiendo

$\{ \text{cuenta_destino} \} \rightarrow \{ \text{rut_destino} \}$
 $\{ \text{rut_destino} \} \rightarrow \{ \text{cuenta_destino} \}$

TransferenciaTotal

<u>cuenta_origen</u>	<u>cuenta_destino</u>	<u>rut_destino</u>	<u>total</u>
7873698669	1849123812	12.491.671-K	10000
8273697679	7873698669	32.000.273-K	10000
8273697679	1849123812	12.491.671-K	51920

3NF: Satisface la 2NF y ...

No existe:

$X \rightarrow Y \rightarrow \{ z \}$

tal que :

z sea no primo

$y \ Y \not\rightarrow X$ y $z \notin Y$

¿El ejemplo está en la 3NF? ...

¡Sí!



3NF: Tercera Forma Normal

Asumiendo

$\{ \text{cuenta_destino} \} \rightarrow \{ \text{rut_destino} \}$
 $\{ \text{rut_destino} \} \rightarrow \{ \text{cuenta_destino} \}$

TransferenciaTotal

<u>cuenta_origen</u>	<u>cuenta_destino</u>	<u>rut_destino</u>	<u>total</u>
7873698669	1849123812	12.491.671-K	10000
8273697679	7873698669	32.000.273-K	10000
8273697679	1849123812	12.491.671-K	51920



¿Hay una posibilidad de anomalías? ...

¡Sí! Por ejemplo ...

TransferenciaTotal

<u>cuenta_origen</u>	<u>cuenta_destino</u>	<u>rut_destino</u>	<u>total</u>
7873698669	1849123812	12.491.671-K	51920
...
8273697679	1849123812	24.482.054-9	51920

BCNF: Boyce–Codd

Asumiendo

$\{\text{cuenta_destino}\} \rightarrow \{\text{rut_destino}\}$
 $\{\text{rut_destino}\} \rightarrow \{\text{cuenta_destino}\}$

TransferenciaTotal

<u>cuenta_origen</u>	<u>cuenta_destino</u>	<u>rut_destino</u>	<u>total</u>
7873698669	1849123812	12.491.671-K	10000
8273697679	7873698669	32.000.273-K	10000
8273697679	1849123812	12.491.671-K	51920



BCNF: Satisface la 1NF y ...

Para cada:

$$X \rightarrow Y$$

X es una súper llave

$$\text{o } Y \subseteq X$$

¿El ejemplo está en la BCNF? ...

¡No!

$\{\text{rut_destino}\} \rightarrow \{\text{cuenta_destino}\}$



BCNF: Boyce–Codd

Asumiendo

$\{ \text{cuenta_destino} \} \rightarrow \{ \text{rut_destino} \}$
 $\{ \text{rut_destino} \} \rightarrow \{ \text{cuenta_destino} \}$

TransferenciaTotal

<u>cuenta_origen</u>	<u>cuenta_destino</u>	<u>rut_destino</u>	<u>total</u>
7873698669	1849123812	12.491.671-K	10000
8273697679	7873698669	32.000.273-K	10000
8273697679	1849123812	12.491.671-K	51920



BCNF: Satisface la 1NF y ...

Para cada:

$$X \rightarrow Y$$

X es una súper llave

$$o \quad Y \subseteq X$$

¿La solución? ...



BCNF: Boyce–Codd

TransferenciaTotal

<u>cuenta_origen</u>	<u>cuenta_destino</u>	<u>total</u>
7873698669	1849123812	10000
8273697679	7873698669	10000
8273697679	1849123812	51920



Cuenta

<u>cuenta</u>	<u>rut</u>
1849123812	12.491.671-K
7873698669	32.000.273-K



BCNF: Satisface la 1NF y ...

Para cada:

$$X \rightarrow Y$$

X es una súper llave

$$o \quad Y \subseteq X$$

¿El ejemplo está en la BCNF? ...

¡Sí! Por ejemplo ...

Si $\{\text{rut}\} \rightarrow \{\text{cuenta}\}$ entonces **rut** es una súper llave

Si no, entonces no hay problema.



BCNF: Boyce–Codd

Asumiendo

$\{\text{ejecutivo_rut}\} \rightarrow \{\text{banco}\}$
 $\{\text{cliente_rut}, \text{banco}\} \rightarrow \{\text{ejecutivo_rut}\}$

EjecutivoDeCliente

<u>cliente_rut</u>	<u>banco</u>	<u>ejecutivo_rut</u>
17.123.031-K	Santander	10.213.412-7
17.123.031-K	Banco de Chile	14.123.521-9
17.123.031-K	BICE	15.823.914-6
19.423.923-9	Santander	10.213.412-7
19.423.923-9	Itaú	16.124.123-8



BCNF: Satisface la 1NF y ...

Para cada:

$$X \rightarrow Y$$

X es una súper llave

$$o \quad Y \subseteq X$$

¿El ejemplo está en la BCNF? ...

¡No!

$\{\text{ejecutivo_rut}\} \rightarrow \{\text{banco}\}$



BCNF: Boyce–Codd

Asumiendo

$\{\text{ejecutivo_rut}\} \rightarrow \{\text{banco}\}$
 $\{\text{cliente_rut}, \text{banco}\} \rightarrow \{\text{ejecutivo_rut}\}$

EjecutivoDeCliente

<u>cliente_rut</u>	<u>banco</u>	<u>ejecutivo_rut</u>
17.123.031-K	Santander	10.213.412-7
17.123.031-K	Banco de Chile	14.123.521-9
17.123.031-K	BICE	15.823.914-6
19.423.923-9	Santander	10.213.412-7
19.423.923-9	Itaú	16.124.123-8

BCNF: Satisface la 1NF y ...

Para cada:

$X \rightarrow Y$

X es una súper llave

o $Y \subseteq X$

¿Un ejemplo de una anomalía?

EjecutivoDeCliente

<u>cliente_rut</u>	<u>banco</u>	<u>ejecutivo_rut</u>
17.123.031-K	Santander	10.213.412-7
...
19.423.923-9	BICE	10.213.412-7



BCNF: Boyce–Codd

Asumiendo

$\{\text{ejecutivo_rut}\} \rightarrow \{\text{banco}\}$
 $\{\text{cliente_rut}, \text{banco}\} \rightarrow \{\text{ejecutivo_rut}\}$

EjecutivoDeCliente

<u>cliente_rut</u>	<u>banco</u>	<u>ejecutivo_rut</u>
17.123.031-K	Santander	10.213.412-7
17.123.031-K	Banco de Chile	14.123.521-9
17.123.031-K	BICE	15.823.914-6
19.423.923-9	Santander	10.213.412-7
19.423.923-9	Itaú	16.124.123-8

¿Cómo podemos rediseñar el modelo para obtener la BCNF?



BCNF: Boyce–Codd

Asumiendo

$\{\text{ejecutivo_rut}\} \rightarrow \{\text{banco}\}$
 $\{\text{cliente_rut}, \text{banco}\} \rightarrow \{\text{ejecutivo_rut}\}$

EjecutivoDeCliente

<u>cliente_rut</u>	<u>ejecutivo_rut</u>
17.123.031-K	10.213.412-7
17.123.031-K	14.123.521-9
17.123.031-K	15.823.914-6
19.423.923-9	10.213.412-7
19.423.923-9	16.124.123-8

BancoDeEjecutivo

<u>ejecutivo_rut</u>	<u>banco</u>
10.213.412-7	Santander
14.123.521-9	Banco de Chile
15.823.914-6	BICE
11.435.213-4	Santander
16.124.123-8	Itaú

¿Cómo podemos rediseñar el modelo para obtener la BCNF?

Dos tablas: EjecutivoDeCliente y BancoDeEjecutivo

¿Algún problema aquí? ...

Todavía hay anomalías posibles ...

EjecutivoDeCliente

<u>cliente_rut</u>	<u>ejecutivo_rut</u>
17.123.031-K	10.213.412-7
17.123.031-K	14.123.521-9
17.123.031-K	15.823.914-6
19.423.923-9	10.213.412-7
19.423.923-9	16.124.123-8

BancoDeEjecutivo

<u>ejecutivo_rut</u>	<u>banco</u>
10.213.412-7	Santander
14.123.521-9	Santander
15.823.914-6	BICE
11.435.213-4	Santander
16.124.123-8	Itaú



BCNF: Boyce–Codd

Asumiendo

$\{\text{ejecutivo_rut}\} \rightarrow \{\text{banco}\}$
 $\{\text{cliente_rut}, \text{banco}\} \rightarrow \{\text{ejecutivo_rut}\}$

EjecutivoDeCliente

<u>cliente_rut</u>	<u>ejecutivo_rut</u>
17.123.031-K	10.213.412-7
17.123.031-K	14.123.521-9
17.123.031-K	15.823.914-6
19.423.923-9	10.213.412-7
19.423.923-9	16.124.123-8

BancoDeEjecutivo

<u>ejecutivo_rut</u>	<u>banco</u>
10.213.412-7	Santander
14.123.521-9	Banco de Chile
15.823.914-6	BICE
11.435.213-4	Santander
16.124.123-8	Itaú

¿Cómo podemos rediseñar el modelo para obtener la BCNF?

Dos tablas: EjecutivoDeCliente y BancoDeEjecutivo

¿Una alternativa? ...

Usar una llave foránea con la 3NF (la BCNF no siempre es mejor)

EjecutivoDeCliente

<u>cliente_rut</u>	<u>B.banco</u>	<u>B.ejecutivo_rut</u>
17.123.031-K	Santander	10.213.412-7
17.123.031-K	B. de Chile	14.123.521-9
17.123.031-K	BICE	15.823.914-6
19.423.923-9	Santander	10.213.412-7
19.423.923-9	Itaú	16.124.123-8

BancoDeEjecutivo

<u>ejecutivo_rut</u>	<u>banco</u>
10.213.412-7	Santander
14.123.521-9	B. de Chile
15.823.914-6	BICE
11.435.213-4	Santander
16.124.123-8	Itaú



BCNF: Boyce–Codd

¿Hay formas normales más fuertes que la BCNF? ...



BCNF: Satisface la 1NF y ...

Para cada:

$$X \rightarrow Y$$

X es una súper llave

$$\text{o } Y \subseteq X$$

BCNF: Boyce–Codd

¿Hay formas normales más fuertes que la BCNF? ...

*¡Sí, hay más formas normales! La 4NF, 5NF, 6NF, ...
Pero las anomalías posibles son cada vez más raras ...
... entonces pararemos aquí con BCNF. 😊*

BCNF: Satisface la 1NF y ...

Para cada:

$$X \rightarrow Y$$

X es una súper llave

$$\text{o } Y \subseteq X$$



Formas Normales

*¿Qué piensan ustedes?
¿Son útiles las formas normales?*



BCNF: Satisface la 1NF y ...

Para cada:

$$X \rightarrow Y$$

X es una súper llave

$$\text{o } Y \subseteq X$$

A veces, los nulos no son tan malos

Satélite			
nombre	planeta	descubridor	año
Luna	Tierra	⊥	⊥
Ganímedes	Júpiter	Galileo Galilei	1610
Calisto	Júpiter	Galileo Galilei	1610
Europa	Júpiter	Galileo Galilei	1610
Ío	Júpiter	Galileo Galilei	1610
Titán	Saturno	Christiaan Huygens	1655
Tritón	Neptuno	William Lassell	1846

Preguntas?

